

**RICOH**  
imagine. change.

Barevné multifunkční zařízení

**MP C2003SP**  
**MP C2503SP**

Kopírka  Tiskárna  Skener  Fax



MP C2003SP

20  
str/min

černobíle  
barevně

**SRA3**  
formát

**52-300**  
g/m<sup>2</sup>

MP C2503SP

25  
str/min

černobíle  
barevně

Sešívání  
bez sponek

**4800**  
dpi

# Zvyšte svou produktivitu

Multifunkce MPC2003/2503 přináší vlastnosti obvyklé u zařízení z vyšších segmentů jako je vysoká obrazová kvalita, široká podpora tiskových médií, robustní provedení a přehledný ovládací panel. Kromě interního finišeru s unikátním sešíváním bez použití sponek, disponuje výkonným skenerem ideálním pro zapojení do digitalizace papírových dokumentů.

- Krátký zahřívací čas a rychlý první výtisk
- Vysoká tisková kvalita
- Unikátní sešívání bez sponek



- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Dotykový ovládací panel               | <b>5</b> Výstupní zásobník  |
| <b>2</b> Bezspinková sešíváčka (příslušenství) | <b>6</b> Čtečka SD karet a USB port   |
| <b>3</b> Snadná výměna tonerů                  | <b>7</b> Až 3 multi-zásobníky pro tisk od obálky po SRA3 s gramáží 52 - 300g/m <sup>2</sup> |
| <b>4</b> Interní finišer (příslušenství)       | <b>8</b> Komponenty z vysoce kvalitní oceli a bioplastů                                     |

## Stvořena pro moderní kancelář

Nová barevná multifunkce MPC2003/2503 je navržena ve funkčním designu, který spojuje aktuální trendy se zajímavými funkcemi, jako je například automatické dovírání zásobníků papíru. Zároveň zachovává kompaktní rozměry a velmi tichý chod samotného zařízení.

## Všestrannost

Univerzální zásobníky papíru umožňují tisk velkého množství obálek a dalších médií až do gramáže 300 g/m<sup>2</sup> a formátu SRA3. Nezdržujete se tak častým doplňováním a okamžitě tisknete různé úlohy, pro které bylo dříve nutné použít jen boční zásobník s omezenou kapacitou.

## Skenování a archivace bez hranic

Rychlost skenování (až 54 str./min.) a inteligentní komprimace zajišťují komfortní obsluhu a optimální velikost souborů. Celý proces skenování navíc probíhá v úsporném režimu, což kromě energie šetří i opotřebitelné části celého zařízení. Skenování může být dle konfigurace doplněno o OCR modul pro rozpoznání textu a vytvoření elektronických dokumentů, ve kterých lze pohodlně vyhledávat.

## Unikátní způsob sešívání dokumentů


Ricoh vyvinul jedinečnou sešíváčku, která spojí až 5 listů bez použití sponky. Takto svázané dokumenty nepoškodí skener nebo skartovačku ani další dokumenty se kterými jsou uloženy.

## Nejvyšší obrazová kvalita

Ostré detaily, perfektní čitelnost drobných textů a působivé barvy zajišťuje nově vyvinutá automatická kalibrace obrazu při nejvyšším rozlišení na trhu 4800x1200 DPI. Plynulý průchod papíru bez vibrací navíc předchází výskytu pruhů a vytváří dokonale hladký obraz.

## Úspora energie a tichý chod

Společnost RICOH klade u svých zařízení velký důraz na snižování energetické zátěže. Multifunkční zařízení MPC2003/2503 to dokazují až o 70 % nižší spotřebou energie (dle normy TEC) než je v této třídě obvyklé. S tím také souvisí minimální hlučnost, která při tisku nepřekročí 60 dB, a v režimu spánku klesne na téměř neslyšitelných 30 dB. Navíc jsou zařízení vybavena časovačem, který je umí po pracovní době úplně vypnout.

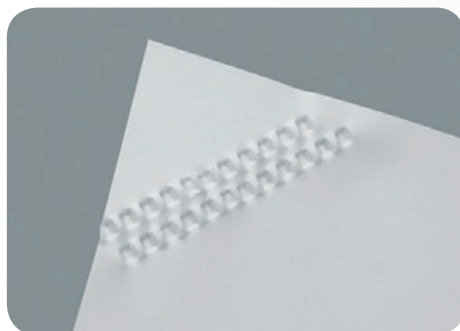

# MP C2003 / MP C2503

HLAVNÍ SPECIFIKACE

## OBECE

Technologie:	Barevné laserové zařízení
Rychlost výstupu:	Plnobarevně 20/25 str./min. Černobíle 20/25 str./min.
Čas zahřívání:	19 sek.
Čas prvního výtisku:	Plnobarevně 7,6 / 7,5 sek. Černobíle 5,4 / 5,3 sek.
Paměť:	Std. 1,5 GB Max. 2 GB
HDD:	250 GB
Rozměry (š x h x v):	587 x 685 x 913 mm
Hmotnost:	81 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon:	Max. 1470 W Rež. připravenosti 240 W Rež. spánku 1 W
TEC (typická týdenní spotř.):	701 / 889 kWh

## KOPIRKA

Počet kopií:	Max. 999
Rozlišení:	600 dpi
Zoom:	25 - 400 % (po 1 %)

## TISKÁRNA

Tiskové ovladače:	Standard PCL5c, PCL6, XPS, Přímý tisk PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Volitelně Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Tiskové rozlišení:	Max. 4800 x 1200 (1200 x 1200 dpi 2bit)
Rozhraní:	Standard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Volitelně: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Síťové protokoly:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Volitelně: IPX/SPX
Prostředí Windows®:	Windows® XP, Vista, 7, 8, Windows® Server 2003, 2008, 2008R2, 2012
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 a novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX v6.5
Prostředí Novell® Netware®:	SAP® R/3®
Prostředí SAP® R/3®:	NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform
Ostatní podpor. prostředí:	

## SKENER

Rychlost skenování:	Plnobarevně: Max. 54 orig./min. Černobíle: Max. 54 orig./min.
Rozlišení:	Max. 600 dpi
Formát orig.:	A3, A4, A5, B4, B5
Ovladače:	Network TWAIN
Skenování do e-mailu:	SMTP, POP, IMAP4
Skenování do složky:	SMB, FTP, NCP + USB

## FAX

Okruh (Circuit):	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Standard: 8 x 3.85 řádků/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 řádků/mm, 200 x 200 dpi Volitelně: 8 x 15.4 řádků/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 řádků/mm, 400 x 400 dpi
Rychlost přenosu:	G3: 2 sek.
Modem:	Max. 33.6 Kbps
Paměť:	Std. 4 MB Max. 28 MB

## PAPÍR

Doporučené formáty:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 SRA3 (volitelně)
Vstupní kapacita:	Max. 2300 listů
Výstupní kapacita:	Max. 625 sheets
Gramáž papíru:	52-300 g/m <sup>2</sup>

## SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Volitelně:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ADF, zás. papíru 1x 550 listů, zás. papíru 2x 550 listů, interní finišer na 500 listů, interní finišer pro bezesponkové šití, děrovačka pro finišery, interní posuvná přihrádka, vnitřní výstupní přihrádka, pojízdný podstavec, stolek, bi-directional IEEE 1284, Bluetooth, Gigabit Ethernet, tisk Netware, jednotka prohlížeče, rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, držák klíčového počítače, držák čtečky karet, jednotka bezpečného kopírování, bezdrátová LAN (IEEE 802.11a/g/n)

*Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru, kontaktujte místního prodejce Ricoh.*

Certifikace ISO9001:2000  
Certifikace ISO14001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejichž právoplatnými vlastníky.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

[www.ricoh.cz](http://www.ricoh.cz)

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce  
firmy RICOH v ČR a SR